Motobomba autocebante 1.5" aluminio.





	MOTOR
Tipo de Motor	Gasolina
Tiempos del Motor	2 Tiempos
Marca del motor	Thunder
Potencia del Motor	2.00 HP
Desplazamiento	52 CC
RPM del Motor	6000 RPM
Encendido	Arranque manual
Capacidad del Tanque de Combustible	1.5 lts
Aceite Recomendado	SAE-30 (Vendido por separado código AMG-SAE30-L)
Mezcla de Aceite	25-1

вомва	
Tipo de Bomba	Autocebante
Flujo Optimo	150.00 LPM
Altura Optima	15.00 m
Diametro de succion	1.50 pulg
Diametro de descarga	1.50 pulg
Tipo de impulsor	Abierto
Material del cuerpo	Aluminio
Material del impulsor	Fundicion de hierro gris
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y buna-N
Temperatura Maxima del Agua	40 ° C

MODELO

AC1.5AG52

CARACTERISTICA ESPECIAL

Alta eficiencia hidráulica. Más ligera y portatil que una de hierro

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS

Ideales para riego agrícola, desag?e de inundaciones, trasvaso de agua.


BENEFICIOS

"Más ligera y portatil. No necesita valvula de pie. Agua limpia. De bajo mantenimiento."



Motobomba autocebante 1.5" aluminio.



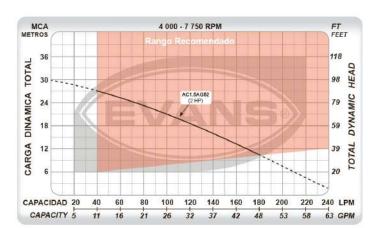

Dimensiones 44.00 X 29.00 X 45.00 cm Garantia 6 meses Peso neto 10.00 kg

MODELO

AC1.5AG52

CARACTERISTICA ESPECIAL

Alta eficiencia hidráulica. Más ligera y portatil que una de hierro

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS

Ideales para riego agrícola, desag?e de inundaciones, trasvaso de agua.

BENEFICIOS

"Más ligera y portatil. No necesita valvula de pie. Agua limpia. De bajo mantenimiento."

