



Motobomba autocebante 2" de aluminio.



MOTOR

Tipo de Motor	Gasolina
Tiempos del Motor	4 Tiempos
Marca del motor	Briggs & Stratton
Potencia del Motor	6.50 HP
Desplazamiento	208 CC
RPM del Motor	3450 RPM
Encendido	Arranque manual
Capacidad del Tanque de Combustible	3.6 lts
Aceite Recomendado	SAE-30 (Vendido por separado código AMG-SAE30-L)
Sensor de bajo nivel de aceite	Si
Capacidad de aceite	0.59 L

BOMBA

Tipo de Bomba	Autocebante
Flujo Optimo	350.00 LPM
Altura Optima	19.00 m
Diametro de succion	2.00 pulg
Diametro de descarga	2.00 pulg
Tipo de impulsor	Abierto
Material del cuerpo	Aluminio
Material del impulsor	Fundicion de hierro gris
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y buna-N
Temperatura Maxima del Agua	40 ° C
Incluye	Coladera Espiga Contraespiga

MODELO

AC2AMG0650BS

CARACTERISTICA ESPECIAL

Alta eficiencia hidráulica. Más ligera y portátil que una de hierro

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS

Ideales para riego agrícola, desagüe de inundaciones, trasvase de agua.


BENEFICIOS

"Más ligera y portátil.
No necesita valvula de pie.
Agua limpia.
De bajo mantenimiento."





Motobomba autocebante 2" de aluminio.

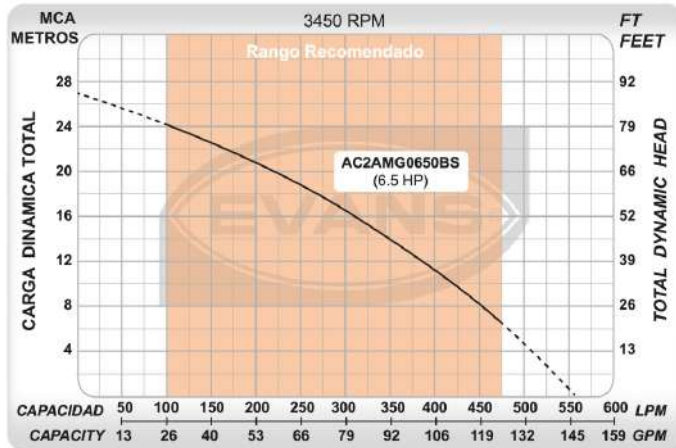

INFORMACION ADICIONAL

Dimensiones	52.00 X 52.00 X 46.00 cm
Garantía	6 meses
Peso neto	27.00 kg

MODELO

AC2AMG0650BS

CARACTERISTICA ESPECIAL

Alta eficiencia hidráulica. Más ligera y portátil que una de hierro

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS

Ideales para riego agrícola, desagüe de inundaciones, trasvase de agua.

BENEFICIOS

"Más ligera y portátil.
No necesita válvula de pie.
Agua limpia.
De bajo mantenimiento."

