



Bomba de alta presión de 5HP trifásica



MODELO

XH4ME0500A

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Motor 2 polos de alta eficiencia, cuádruple impulsor, alta presión.

MARCA

EVANS

CATEGORÍA

Bombas de Superficie



MOTOR

| | |
|--------------------|-------------|
| Tipo de Motor | Eléctrico |
| Marca del motor | WEG |
| Potencia del Motor | 5.00 HP |
| RPM del Motor | 3450 RPM |
| Encendido | Eléctrico |
| Voltaje | 220 / 440 V |
| Fases del motor | Trifásico |
| Corriente | 14 / 7 A |

BOMBA

| | |
|-----------------------------|---|
| Tipo de Bomba | Centrífuga multietapas |
| Flujo Optimo | 100.00 LPM |
| Altura Optima | 73.00 m |
| Numero de etapas | 4 etapas |
| Diametro de succión | 1.25 pulg |
| Diametro de descarga | 1.00 pulg |
| Tipo de impulsor | Cerrado |
| Material del cuerpo | Hierro Gris |
| Material del impulsor | Nylon |
| Material del sello mecánico | Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna |
| Temperatura Maxima del Agua | 40 C |

USOS

Ideal para la transferencia de agua limpia en la industria. Suministro de agua en complejos residenciales y sistemas de irrigación.


BENEFICIOS

Diseño práctico y funcional de alta eficiencia operacional. Impulsor de Nylon de larga duración, Alta presión con pequeñas potencias.





Bomba de alta presión de 5HP trifásica

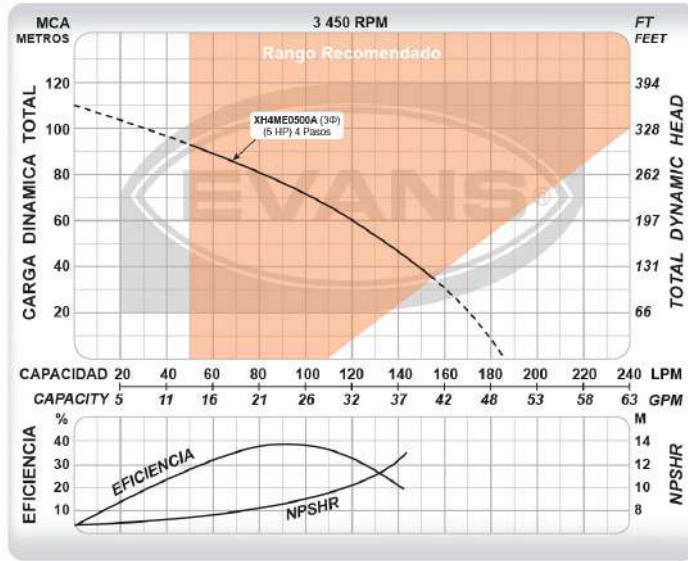

MODELO

XH4ME0500A

CARACTERISTICA ESPECIAL

Motor 2 polos de alta eficiencia, cuádruple impulsor, alta presión.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



INFORMACION ADICIONAL

| | |
|-------------|--------------------------|
| Dimensiones | 58.00 X 26.00 X 33.00 cm |
| Garantía | 1 año |
| Peso neto | 43.00 kg |

USOS

Ideal para la transferencia de agua limpia en la industria. Suministro de agua en complejos residenciales y sistemas de irrigación.

BENEFICIOS

Diseño práctico y funcional de alta eficiencia operacional. Impulsor de Nylon de larga duración, Alta presión con pequeñas potencias.

