
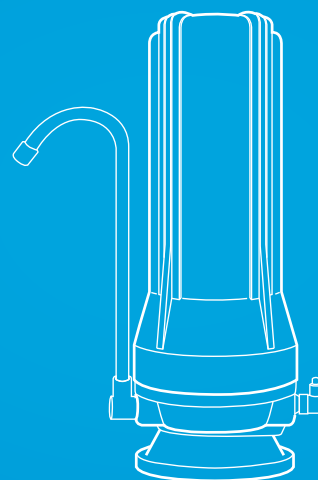
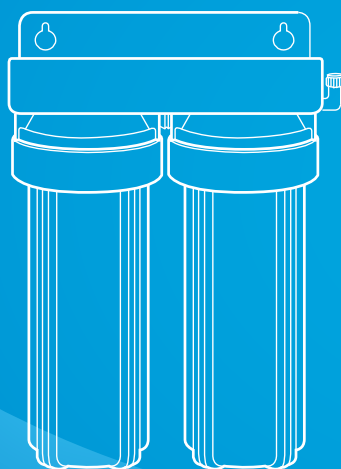


# PURIKOR

Filtración POU

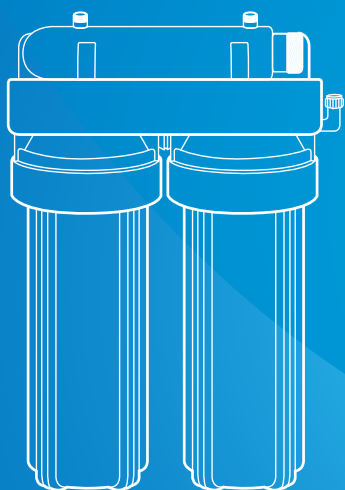

## Filtración Básica

PKF-1/T, PKF-2 y PKF-3UV

SISTEMA DE FILTRACIÓN BÁSICA PUNTO DE USO (POU)

# FILTRACIÓN BÁSICA

PKF-1/T, PKF-2 y PKF-3UV

## ESPECIFICACIONES

Los sistemas PURIKOR de filtración básica son equipos que le permitirán comenzar a experimentar una vida más saludable.

### APLICACIONES


- Residencial: casas habitación, departamentos, viviendas
- Comercial: oficinas, cafeterías, gimnasios, máquinas de hielo, bebidas, etc.

### VENTAJAS

- Agua limpia y segura para beber
- Equipo completamente ensamblado, listo para instalarse
- Diseño elegante
- Bypass incluido para seleccionar la operación entre tarja y filtro (solo modelo PKF-1/T)
- Incluye filtros cartucho
- Incluye lámpara UV PHILIPS para esterilizar bacterias, virus y microorganismos (sólo modelo PKF-3UV)
- Disponibilidad de repuestos: lámparas, filtros cartucho de carbón activado (CTO y GAC) y filtros cartucho de polipropileno y plegados (PP y PL)

### MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- Portafiltros en polipropileno
- Soporte metálico para montaje en pared (bracket)
- Portalámpara en acero inoxidable 304
- Llave de gancho en acero cromado y manija de plástico
- O-rings de sellado en gel de sílice

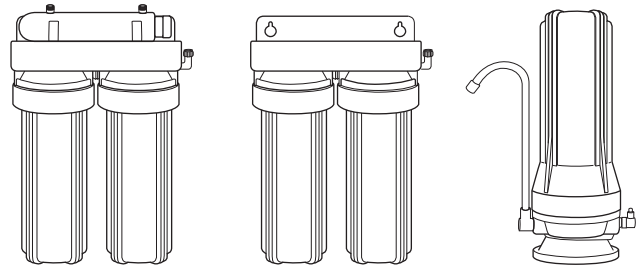

### CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Rango de temperatura en la entrada: 4°C - 52°C
- Rango de presión de entrada: 15 - 80 psi (1-5.6kg/cm<sup>2</sup>)

### DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

<b>PK</b>	<b>F</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>UV</b>
Marca				Luz UV
PK= PURIKOR				Número de etapas
	Sistema de filtración			1= 1 etapa de filtrado
	F= Filtración básica			2= 2 etapas de filtrado
				3= 3 etapa de luz UV
*La terminación /T en el modelo PKF-1/T, indica el lugar de montaje				
/T= Top (montaje sobre la tarja)				




## TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	FLUJO (gpm)	ETAPAS	MICRAS NOMINALES	LUZ UV		CONEXIONES
				POTENCIA (watts)	FASES x VOLTS	
PKF-1/T	0.5	1	5	N/A	N/A	1/2" HEMBRA, 1/2 MACHO Y 1/4" TUBING
PKF-2		2				
PKF-3UV		3		6	1x115	

## DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			PESO (kg)
	A	B	C	
PKF-1/T	155	323	115	1.7
PKF-2	270	334	130	3.4
PKF-3UV	270	395	130	4

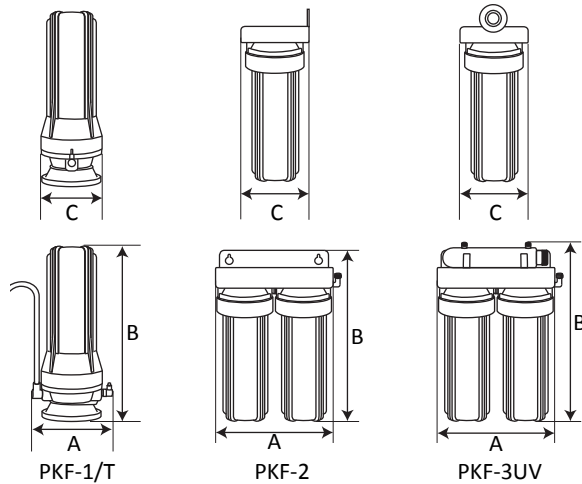


## PROCESO PARA FILTRACIÓN DE AGUA


### Modelo PKF-1/T



### Modelo PKF-2

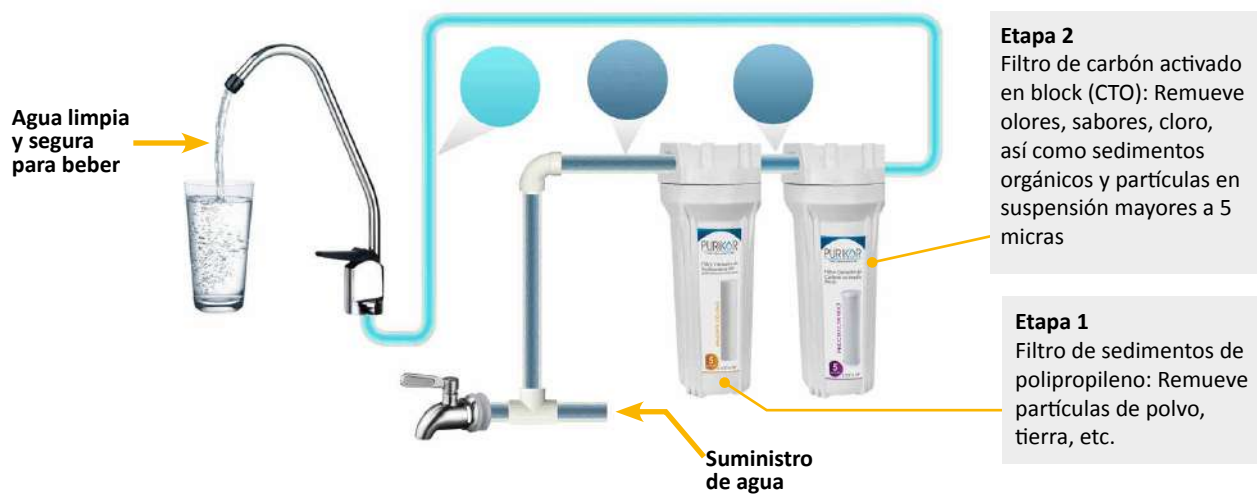

### Modelo PKF-3UV

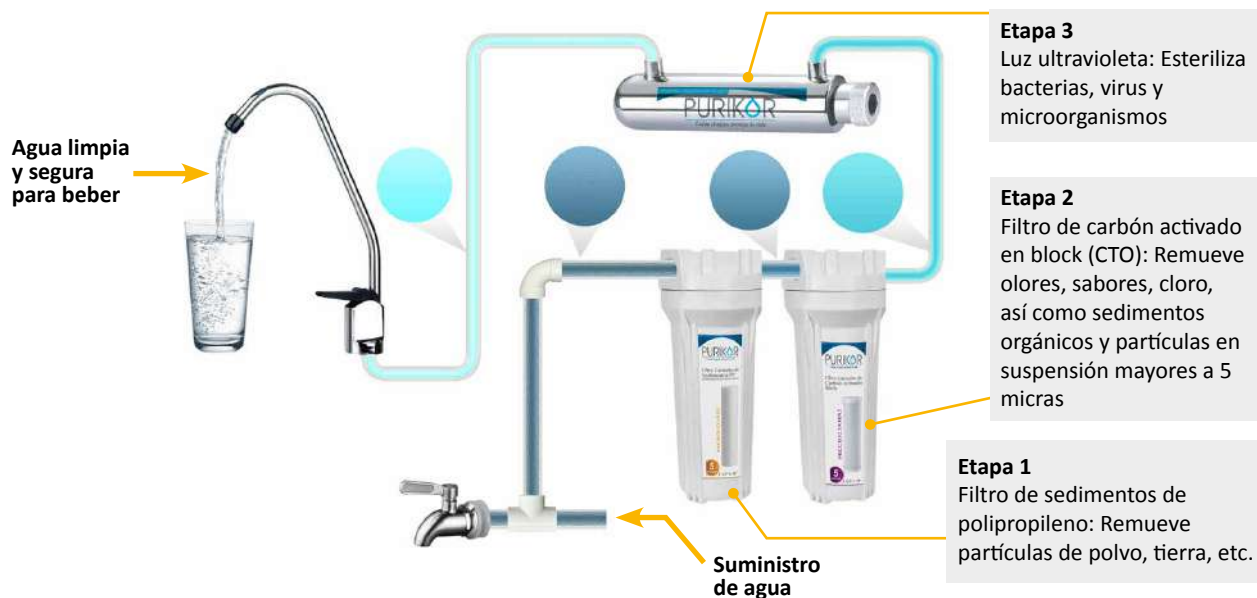



**PKF-3UV**  
LÁMPARA



**LOS MODELOS PKF-3UV  
Y PKF-2 INCLUYEN:**



Conexión  
alimentación  
de agua



Llave para portafiltros



Mangueras  
TUBING



Llave  
de ganso

**PKF-1/T**



**PKF-2**



# PURIKOR

*Cuida el agua, protege la vida*

