



Equipo hidroneumático Hydro-MAC (R) con bomba sumergible 0.5hp con tanque vertical de 130



MODELO

EHSS050-130VE

CARACTERISTICA ESPECIAL

Muy silencioso

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Hidroneumaticos



BOMBA

Tipo de Bomba	Multietapas
Cantidad de Bombas	1
Modelo de la Bomba	SSX1ME050F2C-F
Potencia de la Bomba	0.50 HP
RPM	3450
Material del Cuerpo	Acero Inoxidable
Material del Impulsor	Policarbonato
Material del Sello Mecanico	Cerámica/Carbón/ A.Inox/ BUNA
Temperatura maxima del agua	40 C
Numero de salidas Maximas	20
Numero de pisos maximos	2

TANQUE

Sistema de almacenamiento	Hydro-Mac ®
Capacidad del tanque	130 L
Posicion del Tanque	Vertical
Material del Tanque	Lamina Acero Cal.14
Material de la membrana	Butyl
Capacidad 20-40PSI	50.3 L
Capacidad 30-50PSI	42.6 L
Presion de Precarga	28 PSI
Presion Maxima	100 PSI
Diametro de Conexion	1.00 Pulg
Incluye	Bomba, Tanque, Presoestado, Tee 5 Vias

USOS

Presurización de casas de hasta 3 baños, con cocineta, cuarto de lavado. Para Sistemas de riego de pequeñas areas .


BENEFICIOS

Presión de agua en su casa. Higienicos. Ahorro de agua en hasta un 40%. Más económico que el sistema tradicional bomba y Tinaco





Equipo hidroneumático Hydro-MAC (R) con bomba sumergible 0.5hp con tanque vertical de 130

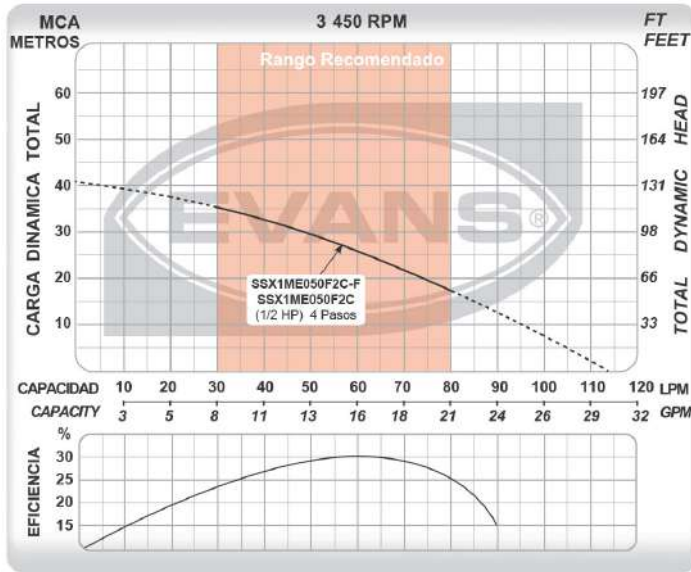

INFORMACION ADICIONAL

Garantía del Tanque	60 meses
Garantía de la Bomba	1 año
Dimensiones de Empaque	50x50x95 cm
Peso	36.00 Kg

MODELO

EHSS050-130VE

CARACTERISTICA ESPECIAL

Muy silencioso

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Hidroneumaticos



USOS

Presurización de casas de hasta 3 baños, con cocineta, cuarto de lavado.
Para Sistemas de riego de pequeñas áreas .

BENEFICIOS

Presión de agua en su casa. Higienicos.
Ahorro de agua en hasta un 40%. Más económico que el sistema tradicional bomba y Tinaco

