

Sumergibles de Efluentes AQDX

02/11/2023



Las motobombas sumergibles de efluentes serie AQDX alojan un impulsor centrífugo tipo vórtex. Tienen aplicaciones en bombeo de cisternas, desagüe en granjas, riego de jardines y desagüe de aguas grises de uso doméstico e comercial.

Características

Operación:	Manual
Cable de alimentación:	9 m
Paso de sólidos:	¼"
Temperatura máxima de líquido:	35 °C
Grado de protección:	IPX8
Motor	Monofásico de 3,450 RPM

Materiales

	AQDX50	AQDX100
Impulsor		
Carcasa	Aluminio	Hierro Fundido
Cuerpo		
Flecha	Acero al carbón	
Sello Mecánico	Carburo de Silicio	

Refacciones

Modelo	Impulsor	Sello Mecánico
AQDX50	RP0901	RP0904



AQDX50

GARANTÍA
1
AÑO




AQDX100



Sumergibles de Efluentes AQDX

02/11/2023

Especificaciones y Curva de operación

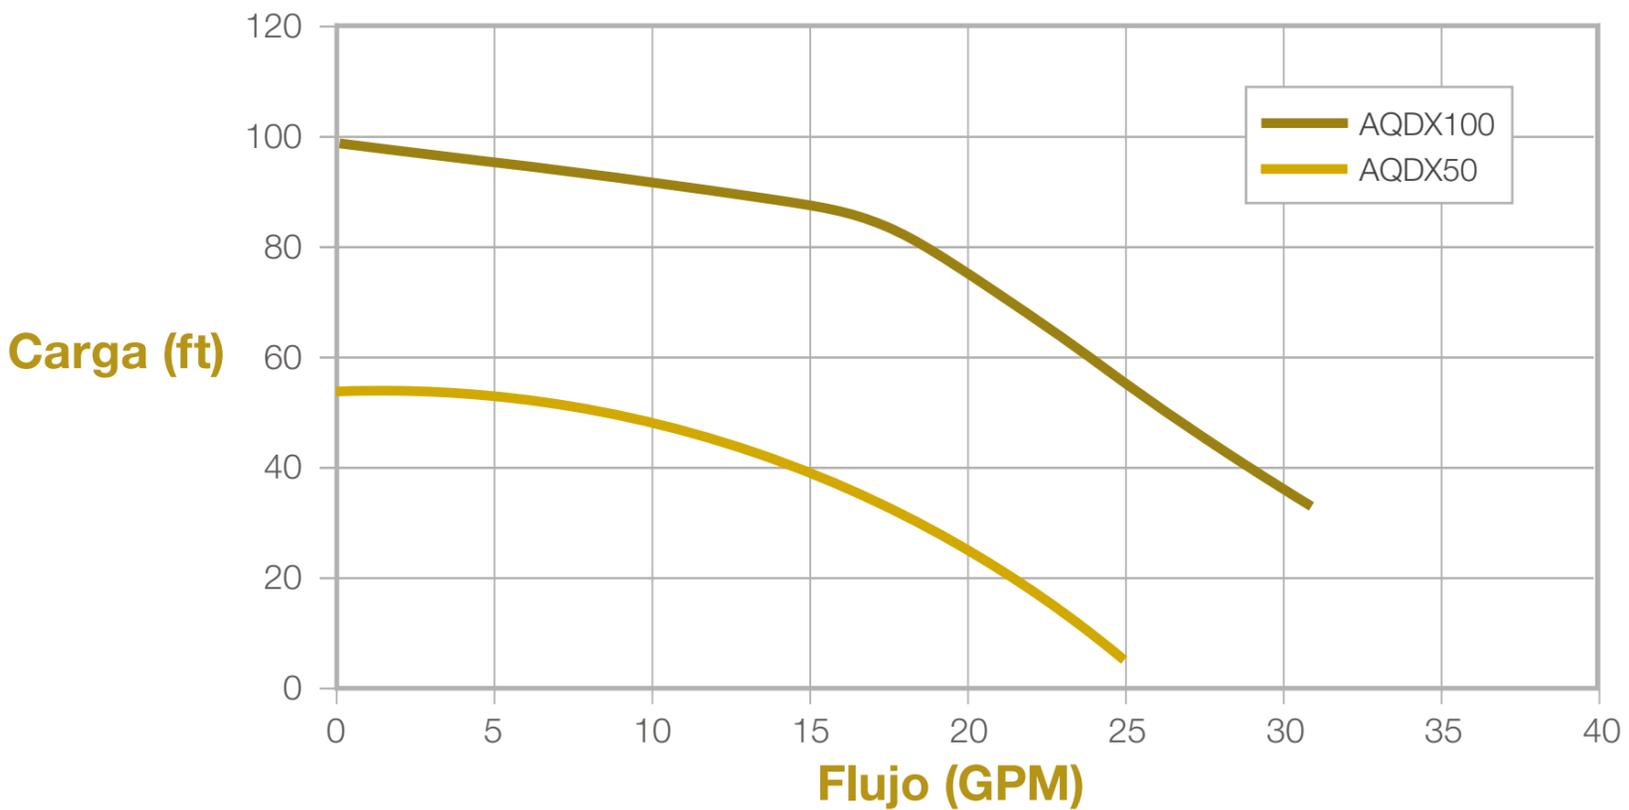

Modelo	Fases	Voltaje	Frecuencia	Amperaje	Potencia	Carga Máx.	Flujo Máx.	Descarga
AQDX50	1	115 V	60 Hz	6 A	½ HP	50 ft	26 GPM	1" NPT
AQDX100				13.5 A	1 HP	98 ft	32 GPM	

Dimensiones

Bomba

Modelo	A (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso (kg)
AQDX50	166	190	380	11
AQDX100	220	240	430	16.5

Empaque

Modelo	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Peso (kg)
AQDX50	180	200	390	11.5
AQDX100	230	250	440	17

