

# Tanques Metálicos Champion

31/10/2023



Los tanques precargados de diafragma Champion de Amtrol ofrecen un excelente desempeño a un precio competitivo.

Fabricados totalmente en USA bajo las normas ISO 9001. Gracias a su tecnología patentada Fresh Water Turbulator se reduce el estancamiento del agua en el tanque por lo que se tiene un mayor aprovechamiento de volumen.


La conexión está construida en acero inoxidable 304 L. El diafragma fabricado en butil es de alto rendimiento, garantiza una alta vida útil aún en condiciones difíciles.



## Características

<b>Tanque:</b>	Acero
<b>Base:</b>	Acero
<b>Diafragma:</b>	Butil
<b>Recubrimiento interno:</b>	Polipropileno
<b>Conexión:</b>	Acero Inox. 304L
<b>Presión máx. de Operación:</b>	125 psi
<b>Temperatura máx. del agua:</b>	93 °C
<b>Precarga:</b>	25 psi *
<b>Color:</b>	Azul

\*La precarga puede verse afectada por diferentes factores incluidos la temperatura, presión y elevación. El ajuste de presión de trabajo debe ser ajustada a 2 psi por debajo de la presión de arranque.

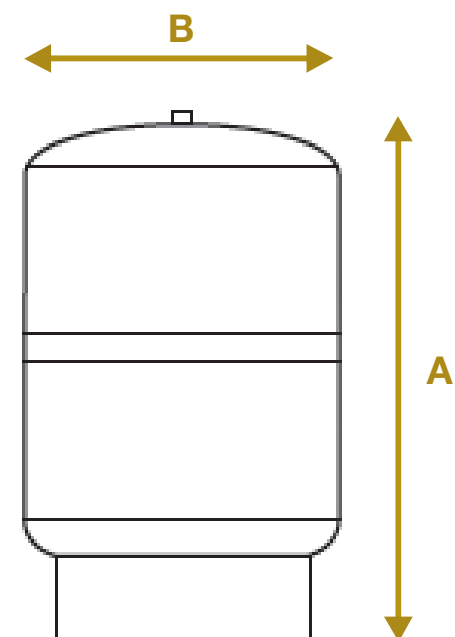

## Especificaciones y Dimensiones

Modelo	Volumen del tanque Gal	Entrega Volumétrica Gal			Conexión NPT	Peso kg	A cm	B cm
		30/50 psi	40/60 psi	50/70 psi				
CH4202	20	6.8	5.9	4.7	1"	13	81	38
CH6000	26	8.8	7.6	6.1	1"	15.5	99	38
CH10050	44	15	12.9	10.4	1¼"	26	91	56
CH12051	62	21.1	18.2	14.6	1¼"	34	119	56
CH17002	86	29.2	25.3	20.3	1¼"	45	119	66
CH22050	119	40.5	35	28.1	1¼"	60	158	66

