

# Bombas Inyectoras SERIE SN

18/10/2023



Las bombas inyectoras autocebantes en hierro Serie SN ofrecen un excelente funcionamiento; ideales para sistemas de alta presión, pozos de hasta 25 pies de profundidad y en aplicaciones generales, riego, etc.

Están construidas con materiales de la más alta calidad tanto en la parte hidráulica como en el motor. Incluyen switch de presión preajustado a 30-50 psi.

## Características de la bomba

- Cuerpo: Hierro fundido de acabado fino
- Impulsor: Noryl
- Venturi: Lexan
- Difusor: PPO reforzado
- Sello mecánico de carbón-cerámica
- Temperatura máxima del líquido: 140°F (60°C)
- Máxima presión de entrada: 50 psi

## Características del motor

- Soporte: lámina de acero calibre 10
- Flecha: acero inoxidable AISI 416
- Motor: ODP

## Refacciones

Modelo	Kit de Reparación*	Difusor	Impulsor	Sello Mecánico	Kit de Sellos**	Plato de Sello
SNC	PP1560	L1-25P	J105-40P	U109-6B	PP1550	N3-9
SND	PP1561		J105-42P			
SNE	PP1563	L1-23P	J105-8PAN		PP1551	L3-10
SNF	PP1564		J105-22P			



GARANTÍA  
**1**  
AÑOS

\*Kit de reparación incluye kit de sellos, impulsor y difusor


\*\*Kit de sellos incluye sello mecánico y O-Ring



# Bombas Inyectoras SERIE SN

18/10/2023

## Especificaciones y Curva de operación

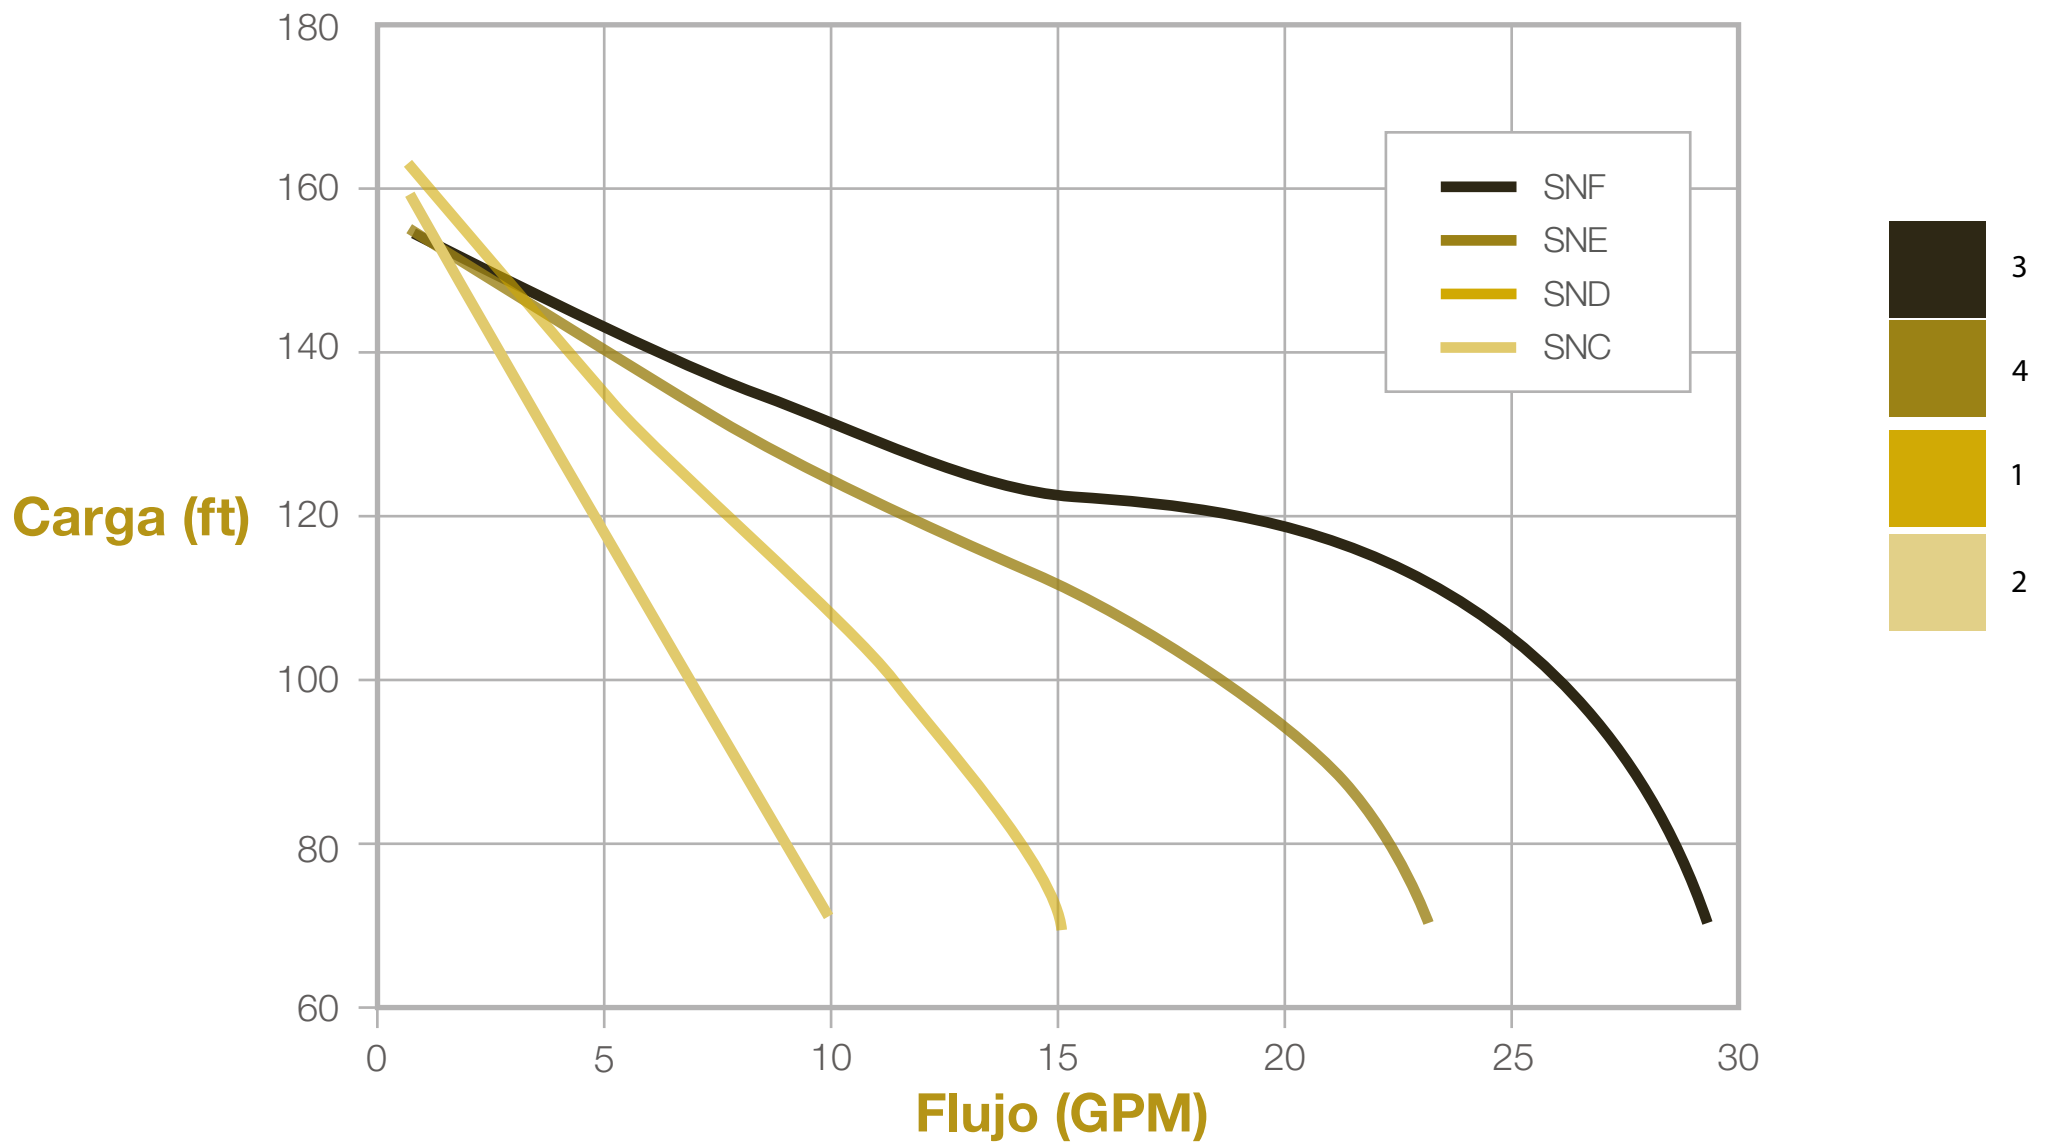

Modelo	Fases	Voltaje	Frecuencia	Amperaje	Potencia	Succión x Descarga
SNC	1	115-230 V	60 Hz	8.5/4.3 A	½ HP	1¼" x 1" NPT
SND				11.4/5.7 A	¾ HP	
SNE				12.2/6.1 A	1 HP	
SNF				18.4/9.2 A	1½ HP	

## Dimensiones

Modelo	SNC	SND	SNE	SNF
<b>A</b>	475 mm	475 mm	541 mm	570 mm
<b>B</b>	242 mm	242 mm	278 mm	278 mm
<b>C</b>	240 mm	240 mm	270 mm	270 mm
<b>Peso</b>	20.4 kg	21.3 kg	25 kg	27.2 kg

