

# Bombas Sumergibles Agua Limpia

 BOMBAS SUMERGIBLES PARA CISTERNA



Las motobombas sumergible para efluentes y cisternas AQD de Aquex® son bombas muy prácticas y versátiles, sus características son:

## Serie AQD


### Para Cisterna



<b>Aplicaciones</b>	Efluentes estáticas, cisternas, agua limpia no potable
<b>Capacidad</b>	30 GPM
<b>Carga máxima</b>	225 ft
<b>Máximo paso de sólidos</b>	1/8"
<b>Temperatura máxima del líquido</b>	104°F
<b>Motor</b>	Asíncrono, 1/60/ 230V, 2 hilos, (8) Amperes
<b>Gravedad específica del líquido:</b>	1.0
<b>Viscosidad del líquido:</b>	28-35 SSU
<b>Diámetro de descarga ( NPT)</b>	1¼"
<b>Carcasa ( camisa)</b>	Acero inoxidable AISI304
<b>Longitud del cable</b>	3 m (10 ft)
<b>Discharge bearing material</b>	NSK Ball bearing
<b>Impulsores</b>	Acetal-7 etapas (1HP) y 5 etapas (0.5HP)
<b>Difusores</b>	Policarbonato
<b>Peso</b>	10.7 kgs (23.5 lbs)
<b>Altura</b>	29" (736mm)
<b>Garantía</b>	1 Año

### Ventajas

- No necesita caja de control.
- Bajo consumo de amperaje.
- Válvula check integrada.
- Permite el trabajo en seco (mientras haya succión de agua).

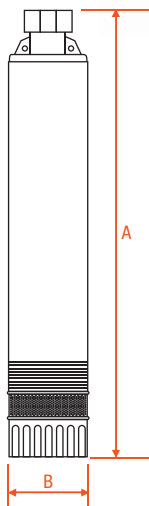

Dimensiones	Modelo	20AQD05121	20AQD05231	30AQD10231
A		606mm	606mm	736mm
B		98mm	98mm	98mm

Selección	Modelo	Etapas	GPM	Motor 1 fase, 2			Peso
				HP	Volts	Amperes	
	20AQD05121	5	20	0.5	115	9.7	8
	20AQD05231	5	20	0.5	230	4.6	8
	30AQD10121	6	30	1	115	16	10.7
	30AQD10231	6	30	1	230	8	10.7

Curva de Operación

