



Motobomba industrial monofásico con motor de 2 HP. Succión de 2" y descarga de 1.5 "



MODELO

4IME200

CARACTERISTICA ESPECIAL

Durable

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



MOTOR

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Simens / Weg
Potencia del Motor	2.00 HP
RPM del Motor	3450 RPM
Encendido	Directo
Voltaje	127 / 220 V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	24 / 12 A
Protección termica	Si

BOMBA

Tipo de Bomba	Industrial
Flujo Optimo	360.00 LPM
Altura Optima	13.00 m
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de succion	2.00 pulg
Diametro de descarga	1.50 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Hierro gris
Material del impulsor	Noryl
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna
Temperatura Maxima del Agua	40 C

INFORMACION ADICIONAL

Dimensiones	45.00 X 22.00 X 30.00 cm
Garantia	1 Año
Peso neto	29.00 kg

USOS

Bomba adecuada para uso semi-industrial, sistemas de riego por aspersión, por goteo, pequeñas lavanderías, etc.


BENEFICIOS

Ahorro de energía eléctrica.
Abastecimiento seguro de agua.
Protección de la sobrecarga del motor.
Durable por su material de hierro fundido.





Motobomba industrial monofásico con motor de 2 HP. Succión de 2" y descarga de 1.5 "

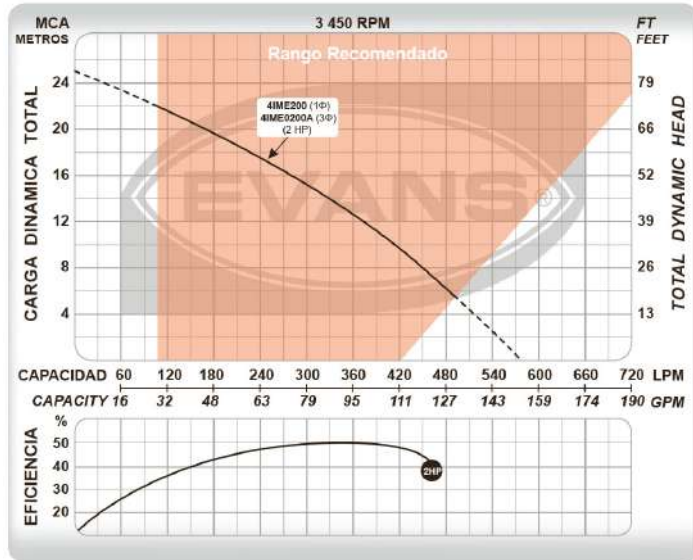

MODELO

4IME200

CARACTERISTICA ESPECIAL

Durable

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS

Bomba adecuada para uso semi-industrial, sistemas de riego por aspersión, por goteo, pequeñas lavanderías, etc.

BENEFICIOS

Ahorro de energía eléctrica.
Abastecimiento seguro de agua.
Protección de la sobrecarga del motor.
Durable por su material de hierro fundido.

