



Bomba sumergible para agua sucia, descarga de 2" NPT y potencia 0.5HP



MODELO

SV2ME040

CARACTERISTICA ESPECIAL

Para movimiento de aguas residuales

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas Sumergibles

CONEXIÓN RÁPIDA
FÁCIL INSTALACIÓN



MOTOR

Tipo de Motor	Eléctrico
Potencia del Motor	0.50 HP
RPM del Motor	3450 RPM
Voltaje	115 V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	6 A
Protección termica	Si
Longitud de cable	6 m

USOS

- Movimiento de aguas residuales de granjas, rastros, molinos, industrias alimenticias.
- Limpieza de zanjas y fosas de construcción.
- Drenaje de carcamos residenciales, sótanos.

BOMBA

Tipo de Bomba	Sumergible
Flujo Optimo	115.00 LPM
Altura Optima	3.00 m
Paso de solidos	2.00 pulg
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de descarga	2.00 pulg
Tipo de impulsor	Semiabierto
Material del cuerpo	Hierro Gris
Material del impulsor	Hierro Gris
Material del sello mecanico	Carburo de silicio
Temperatura Maxima del Agua	35° C
Incluye	Flotador

BENEFICIOS

- Paso de solidos hasta 2".
- Construcción compacta.
- Motor de uso continuo de larga vida.


INFORMACION ADICIONAL

Dimensiones	24.00 X 21.00 X 42.00 cm
Garantia	1 año
Certificación	NOM/ANCE
Peso neto	11.00 kg





Bomba sumergible para agua sucia, descarga de 2" NPT y potencia 0.5HP

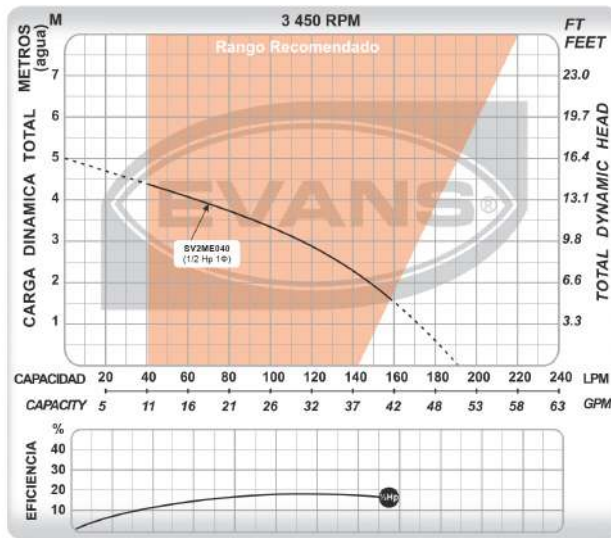

MODELO

SV2ME040

CARACTERISTICA ESPECIAL

Para movimiento de aguas residuales

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas Sumergibles



USOS

- Movimiento de aguas residuales de granjas, rastros, molinos, industrias alimenticias.
- Limpieza de zanjas y fosas de construcción.
- Drenaje de carcamos residenciales, sótanos.

BENEFICIOS

- Paso de sólidos hasta 2".
- Construcción compacta.
- Motor de uso continuo de larga vida.

