


PURIKOR

Filtración POE/ POU

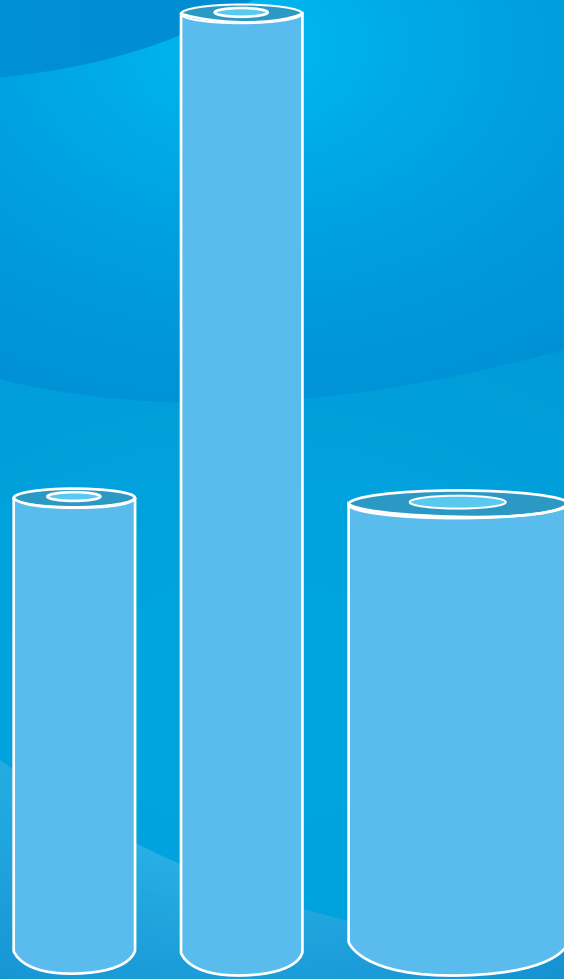

Filtros Cartucho

PKCPP2.5X10X5, PKCPP2.5X10X20, PKCPP2.5X20X5, PKCPP2.5X20X20,
PKCPP4.5X10X5, PKCPP4.5X10X20

FILTROS CARTUCHO DE POLIPROPILENO (PP)
TERMOFUSIONADO

FICHA TÉCNICA

SEDIMENTOS PP

PKCPP2.5X10X5, PKCPP2.5X10X20, PKCPP2.5X20X5,
PKCPP2.5X20X20, PKCPP4.5X10X5, PKCPP4.5X10X20

ESPECIFICACIONES

PURIKOR pone a su disposición una serie de filtros cartucho contruïdos en polipropileno termofusionado, para la reducci3n de sedimentos en el agua.

Aplicaciones

- Pre-tratamiento para sistemas de 3smosis inversa, ultrafiltraci3n y filtraci3n b3sica
- Residencial: casas habitaci3n, departamentos, viviendas
- Comercial: oficinas, cafeterías, gimnasios, máquinas de hielo, bebidas, etc.
- Industrial ligero: procesado de alimentos, procesado de bebidas, etc.

Ventajas



- Bajo costo



- Alta retenci3n de s3lidos



- Buena resistencia quïmica



- No presenta migraci3n de fibras o partïculas




- Altos rangos de remoci3n y mejor retenci3n de partïculas contaminantes



- Dos tamaños de filtrado 5 y 20 micras



- Baja caïda de presi3n

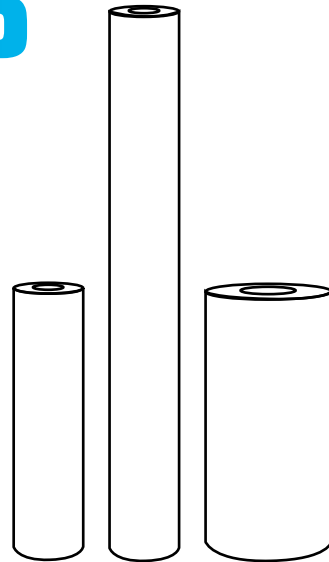

Características de operaci3n

- Rango de temperatura de entrada: 4°C - 52°C
- M3xima presi3n de trabajo: 80 psi
- Se recomienda reemplazar este cartucho cada 6 meses o al percibir alguna baja en el desempeñ3

DESCRIPCI3N DEL C3DIGO


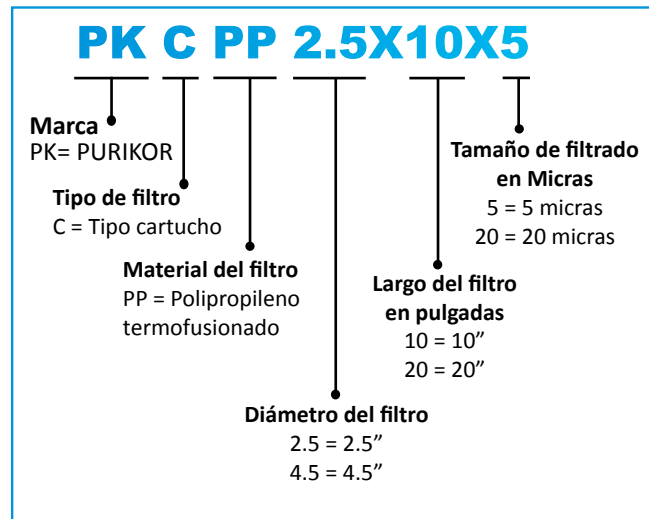


TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO (pulgadas)	ALTURA (pulgadas)	MICRAS NOMINALES	RANGO DE FLUJO (gpm)	CAÍDA DE PRESIÓN A 8 GPM*
PKCPP2.5X10X5	FILTRO CARTUCHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONADO	2.5	10	5	2-8	0.6 psi
PKCPP2.5X10X10				10		
PKCPP2.5X10X20				20		
PKCPP2.5X10X50				50		
PKCPP2.5X20X5			20	5		
PKCPP2.5X20X10				10		
PKCPP2.5X20X20				20		
PKCPP2.5X20X50				50		
PKCPP2.5X30X5			30	5		
PKCPP2.5X30X25				25		
PKCPP2.5X40X5		40	5			
PKCPP2.5X40X25			25			
PKCPP4.5X10X5		4.5	10	5		
PKCPP4.5X10X10				10		
PKCPP4.5X10X20				20		
PKCPP4.5X10X50				50		
PKCPP4.5X20X5			20	5		
PKCPP4.5X20X10				10		
PKCPP4.5X20X20				20		
PKCPP4.5X20X50				50		

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		PESO (kg)
	A	B	
PKCPP2.5X10X5	63.5	254	0.1
PKCPP2.5X10X10			0.1
PKCPP2.5X10X20			0.1
PKCPP2.5X10X50			0.1
PKCPP2.5X20X5		508	0.2
PKCPP2.5X20X10			0.2
PKCPP2.5X20X20			0.2
PKCPP2.5X20X50			0.2
PKCPP2.5X30X5		762	0.3
PKCPP2.5X30X25			0.3
PKCPP2.5X40X5	1016		0.3
PKCPP2.5X40X25			0.3
PKCPP4.5X10X5	114.3	254	0.4
PKCPP4.5X10X10			0.4
PKCPP4.5X10X20			0.4
PKCPP4.5X10X50			0.4
PKCPP4.5X20X5		508	0.4
PKCPP4.5X20X10			0.4
PKCPP4.5X20X20			0.4
PKCPP4.5X20X50			0.4

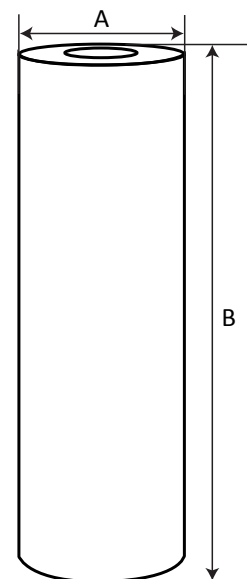

PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

Filtros Cartucho POLIPROPILENO (PP) TERMOFUSIONADO

1
DE AÑO
DE GARANTÍA



PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

