

Bombas Sumergibles

Pozo Profundo 6"


Las bombas sumergibles pozo profundo semiaxiales de 6" de SAER están diseñadas para un trabajo robusto duradero. Todos sus componentes son fabricados en Italia bajo los más altos estándares de calidad.

Construidas para una amplia gama de aplicaciones que van desde aplicaciones civiles e industriales hasta minería, agricultura y off shore. Manejo de caudales de 60 GPM hasta 380 GPM y una presión máxima de 800 Ft.



Características

- **Descarga y succión:**
Fundición gris EN-GJL-250
- **Flecha:**
Acero inoxidable AISI341
- **Impulsores y difusores:**
Fundición gris EN-GJL-250
- **Válvula check:**
Acero inoxidable AISI341
- **Guardacable:**
Acero inoxidable AISI341
- **Capacidad:**
Hasta 380 GPM
- **Potencia:**
Hasta 50 HP
- **Máxima profundidad de operación:**
200 mts

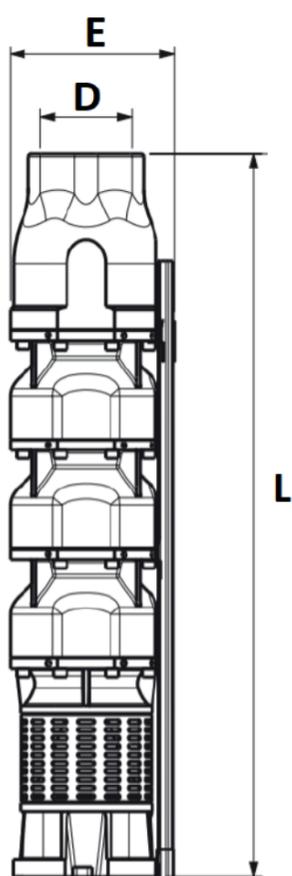

| Serie 6S-151/152 | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------------|-------------------|--------|-------------|----|----|-----------|
| Modelo | HP | Diam. Motor | Flujo Nominal GPM | Etapas | Dimensiones | | | Peso (Kg) |
| | | | | | L | D | E | |
| 6SP151K-5 | 7.5 | 6" | 60 | 5 | 739 mm | 3" | 6" | 43 |
| 6S151K-7 | 10 | | | 7 | 899 mm | | | 53 |
| 6S151K-10 | 15 | | | 10 | 1139 mm | | | 68 |
| 6S152X-6 | 15 | | 132 | 6 | 969 mm | | | 47.5 |
| 6S152X-9 | 20 | | | 9 | 1,284 mm | | | 63 |
| 6S152X-11 | 25 | | | 11 | 1,494 mm | | | 73 |
| 6S151A-5 | 25 | | 210 | 5 | 905 mm | | | 38 |
| 6S151A-7 | 30 | | | 7 | 1,115 mm | | | 47 |
| 6S151B-8 | 40 | | 286 | 8 | 1,220 mm | | | 51.5 |
| 6S151B-10 | 50 | | | 10 | 1,430 mm | | | 60.5 |

Bombas Sumergibles Pozo Profundo 6"

Serie 6S-151/152

